

ЕВ
EMIRBOARD


**ФИБРОЦЕМЕНТ
ДЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ**

Гладкие | Под дерево | Окраска на заказ

EN 12467 КАТЕГОРИЯ А

КЛАСС ПРОЧНОСТИ 3

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ / 2026

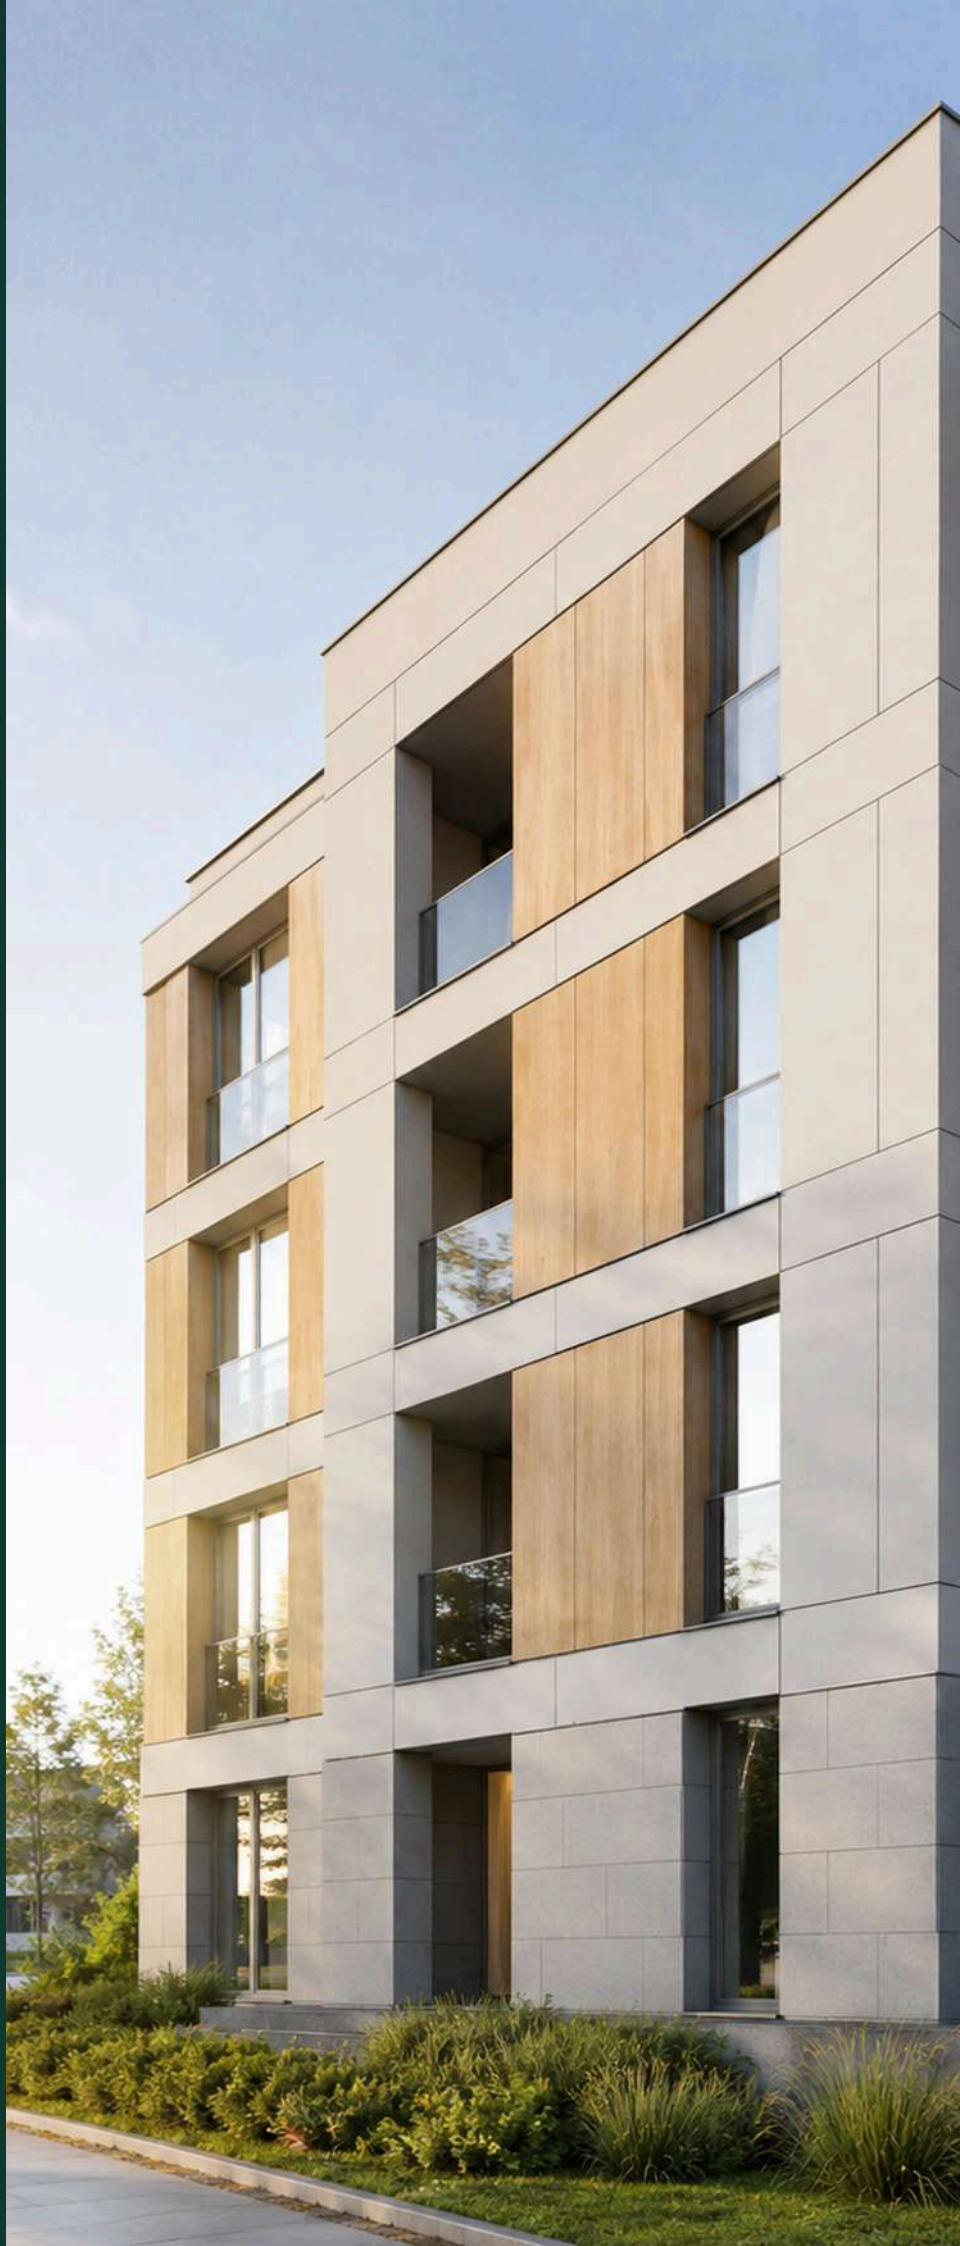

Минеральная прочность. Архитектурная свобода.

EMIRBOARD поставляет фиброцементные плиты для современного строительства, фасадных решений и обработки по требованиям проекта.



01

ТРИ ТИПА ПОВЕРХНОСТИ

Гладкие, рельефные под дерево и окрашенные в цвета проекта решения.

02

ГИБКИЕ ПОСТАВКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Стандартные листы, резка по размеру и обработка на ЧПУ.

03

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ИСПЫТАНИЯМИ

Категория А / класс прочности 3 по EN 12467.

Одна платформа плит. Три направления дизайна.



ГЛАДКИЕ

Натуральная минеральная поверхность

Применение без отделки или финишная обработка по проекту.



ПОД ДЕРЕВО

Рельефная архитектурная текстура

Выразительность дерева и долговечность минерального материала.



ОКРАСКА НА ЗАКАЗ

Цвета RAL по проекту

Финишная обработка выполняется квалифицированным партнером.

Единая линейка материалов для фасадов, интерьеров и архитектурных деталей по проекту.

Чистая минеральная поверхность для точной архитектуры.

Надежная основа.

Фиброцементные плиты натурального серого цвета сочетают спокойную поверхность, точную геометрию и надежные эксплуатационные характеристики.

НАТУРАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ

ГОТОВО К ОТДЕЛКЕ ПО ПРОЕКТУ



01

АРХИТЕКТУРНАЯ ОСНОВА

Для фасадов, внутренней облицовки стен и отделки по проекту.

02

ВАРИАНТЫ ФОРМАТА

Стандартные плиты 1200 × 2400 мм различной толщины.

03

ОБРАБОТКА

Резка, сверление, пазы и обработка деталей на ЧПУ под заказ.

Естественная выразительность с минеральной основой.

Глубокий рельеф передает ритм и теплоту древесины, сохраняя долговечность минеральной плиты.



Палитра оттенков



ТЕПЛЫЙ ДУБ



КЕДР



ОРЕХ



ГРАФИТ



НАТУРАЛЬНЫЙ

01

РЕЛЬЕФНАЯ ФАКТУРА

Глубина текстуры создает игру теней и убедительный характер древесины.

02

ЦВЕТА ПО ПРОЕКТУ

Поставляются без окраски или в согласованных цветах проекта.

Цвет проекта с профессиональным сопровождением.

Окраска выполняется квалифицированным независимым партнером. Система покрытия и условия гарантии согласовываются для каждого заказа.



01

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Осмотр, очистка и подготовка.

02

ГРУНТОВКА

Один слой совместимой фасадной грунтовки.

03

ФИНИШНЫЕ СЛОИ

Два слоя краски утвержденного цвета RAL.

04

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль цвета, блеска, укрывистости и кромок.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПОКРЫТИИ

Показатели негорючести окрашенных плит зависят от выбранной системы покрытия.

Стандартные размеры для проектных расчетов.

1200 × 2400

мм / СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПЛИТЫ

2,88 м²

ПЛОЩАДЬ ОДНОЙ ПЛИТЫ

Доступные толщины

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

Расчетная масса листа

6 мм

25,8 кг

8 мм

34,5 кг

10 мм

43,3 кг

12 мм

52,0 кг

14 мм

60,2 кг

Расчетная масса указана для стандартного размера плиты. Окончательные упаковочные данные подтверждаются перед отгрузкой.

Заданная толщина. Контролируемое формование листа.



01

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ

Подготавливаются цемент, минеральный наполнитель, целлюлозное волокно и технологическая вода.

02

ФОРМОВАНИЕ НА ФЕТРЕ

Подготовленный материал непрерывно подается на технологический фетр.

03

ЗАДАННАЯ ТОЛЩИНА

Линия формирует материал до заданной толщины и разрезает его, образуя лист.

04

ФОРМОВАНИЕ ПЛИТЫ

Формируется однородный фиброцементный лист для последующих этапов производства.

Утвержденная спецификация продукции.

ТИП ПРОДУКЦИИ Фиброцементная плита - гладкая и с текстурой дерева

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200 × 2400 мм

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ

6 / 8 / 10 / 12 / 14 мм

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

EN 12467 / ISIRI 7515

КЛАССИФИКАЦИЯ EN 12467

Категория А / класс прочности 3

КАЖУЩАЯСЯ ПЛОТНОСТЬ

≥ 1 400 кг/м³

ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ Соответствует классу прочности 3

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Испытание пройдено - капли воды не обнаружены

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Испытание пройдено - 100 циклов

СТОЙКОСТЬ К НАМАЧИВАНИЮ И ВЫСУШИВАНИЮ

Испытание пройдено - 50 циклов

СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОЙ ВОДЕ

Испытание пройдено - 56 суток при 60°C

СТОЙКОСТЬ К ЦИКЛАМ НАГРЕВ-ДОЖДЬ

Испытание пройдено - 50 циклов

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Испытание на негорючесть по ISO 1182

ДОКУМЕНТАЦИЯ Отчет R-CT03-24603/F | Сертификат 14067-255-05

Данные основаны на утвержденных лабораторных результатах и применимых стандартах. Подробные отчеты, сертификаты и проектная документация предоставляются по запросу.

Долговечность в сложных условиях.

EN 12467 / ISIRI 7515 • Категория А • Класс прочности 3

$\geq 1,400$

кг/м³

КАЖУЩАЯСЯ ПЛОТНОСТЬ

КЛАСС 3

EN 12467

ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ

100

ЦИКЛОВ

ЗАМОРАЖИВАНИЕ-ОТТАИВАНИЕ

50

ЦИКЛОВ

НАМАЧИВАНИЕ-ВЫСУШИВАНИЕ

56

СУТОК ПРИ 60°C

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕПЛУЮ ВОДУ

50

ЦИКЛОВ

НАГРЕВ-ДОЖДЬ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ / ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО

Под испытанными плитами капли воды не обнаружены.

Четкие характеристики. Документально подтвержденные показатели.

ISO
1182

НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ

Испытано по ISO 1182 и признано негорючим материалом. Отчет об испытаниях: R-CT03-24603/F

01

КАТЕГОРИЯ А

Подходит для жестких условий наружной эксплуатации по EN 12467.

02

КЛАСС ПРОЧНОСТИ 3

Прочность при изгибе во влажном состоянии соответствует требованиям класса 3.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА

Выполнены требования по морозостойкости, циклам намокания-высушивания, теплой воде, нагреву-дождю и водонепроницаемости.

Плиты, подготовленные по вашим размерам.



01

РЕЗКА В РАЗМЕР

Резка по проекту и контроль качества.

02

ОБРАБОТКА НА ЧПУ

Точная обработка по требованиям проекта.

03

ОТВЕРСТИЯ И СВЕРЛЕНИЕ

Подготовка крепежных и технологических отверстий.

04

ПАЗЫ И ДЕТАЛИ

Декоративная и техническая обработка деталей.

05

ОБРАБОТКА КРОМОК

Обработка кромок по утвержденной карте.

06

МАРКИРОВКА ПАРТИИ

Четкая маркировка заказа и партии.

Размеры, допуски, зоны крепления и обработка кромок согласовываются в утвержденной карте раскроя до начала обработки.

Защитная, инженерно спроектированная оболочка здания.



01 ПАНЕЛЬ EMIRBOARD

02 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОР

03 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ ПОДСИСТЕМА

04 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

05 ВИДИМОЕ ИЛИ СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

06 ОТКРЫТЫЙ ИЛИ ОФОРМЛЕННЫЙ ШОВ

Окончательный расчет системы, шаг креплений и выбор подсистемы остаются в зоне ответственности инженера проекта.

Единый материал для различных зон здания.

01

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Навесные фасадные системы.

02

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН

Инженерные решения для оболочки здания.

03

ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА

Сухой монтаж и архитектурные поверхности.

04

ПЕРЕГОРОДКИ

Внутренние перегородки.

05

ОСНОВАНИЕ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ

С утвержденной системой гидроизоляции.

06

РЕЗКА И ЧПУ ПО ЗАКАЗУ

Отверстия, пазы и декоративные элементы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

Применение для пола, потолка, основания под плитку и конструкционной обшивки требует отдельного инженерного расчета, подтверждающей документации и местного согласования.

Контролируемое перемещение плит в процессе производства.

**01****ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИСТОВ**

Сформированные листы перемещаются между этапами производства.

02**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА**

Механизированный подъем обеспечивает контролируемое перемещение листов.

03**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УКЛАДКА**

Листы выравниваются и укладываются в рамках производственного процесса.

04**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ**

Положение и последовательность плит контролируются перед следующим этапом производства.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФИБРОЦЕМЕНТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ЗАПРОСЫ ПО ПРОЕКТАМ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ОБРАЗЦЫ

ВАШ КОНТАКТ

EMIR TÜRKMEN

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ОФИС МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОДАЖ И КООРДИНАЦИИ

Район Батталгази, промзона Sultan Sanayi Sitesi, ул. Bostancı, блок А, № 49,
Султанбейли, Стамбул 34935, Турция

ТЕЛ. +90 216 592 32 63 МОБ. +90 501 330 94 93

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

№ 40, промышленная зона Пандж-Пейкар, Бендер-Торкеман, провинция
Голестан, Иран

ТЕЛ. +98 173 440 8724

ЭЛ. ПОЧТА info@emirboard.com

САЙТ www.emirboard.com

МИНЕРАЛЬНАЯ
ПРОЧНОСТЬ.
АРХИТЕКТУРНАЯ
СВОБОДА.